



Lexmark M3346

Außergewöhnliche Leistung, sicher und nachhaltig



Lexmark M3346

Hohe Leistung und sicheres Design: Der M3346 Drucker steigert die Produktivität mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 44 Seiten/min* auf A4-Papier sowie einer Tonerreichweite von bis zu 31.000 Seiten**. Kurze Zeit bis zum ersten Druck, hervorragende Druckqualität und benutzerfreundlicher Touchscreen.

Secure by Design

Lexmark Know-how hilft Kunden, ihre Daten, Geräte und Netzwerke zu schützen. Unser umfassendes Sicherheitsökosystem kann selbst die komplexesten Herausforderungen im Bereich Datenschutz bewältigen. Wir haben dieses Framework nun um das Trusted Platform Module (TPM)*** erweitert, das integrierte Authentifizierungsfunktionen, Systemintegritätsprüfungen und kryptografische Funktionen zur Erstellung eines eindeutigen digitalen Systemfingerabdrucks bietet.

Proprietäre Technologie

Wir verfügen über eigene Kerntechnologien in den Bereichen Hardware, Firmware, Services und Lösungen, die eine nahtlose Integration ermöglichen und das Risiko von Sicherheitslücken zwischen Ihren Dokumenten, Geräten und Ihrem Netzwerk minimieren.

Nachhaltigkeit

Mit Zertifizierungen wie Energy Star®, Blauer Engel, RoHS und EPEAT® Silver ist der M3346 auf Nachhaltigkeit ausgelegt, sowohl heute als auch in Zukunft. Lexmark ist branchenführend in der Verwendung von recycelten Materialien. Die Produkte des Unternehmens enthalten mindestens 42 % recycelte Post-Consumer-Materialien (PCR) und das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf Verbesserungen. Dieses Produkt ist ebenfalls auf Langlebigkeit ausgelegt und wurde entwickelt, um lange zu halten und Abfall zu vermeiden.

Intelligentes Design

Jeder Touchpoint hält einer hohen Nutzung stand und erfüllt gleichzeitig die Standards für Barrierefreiheit. Stahlrahmen stützen das Gerät und sorgen für Langlebigkeit. So wird eine gleichbleibende langfristige Leistung gewährleistet. Diese Produkte sind langlebig. Sie verfügen über robuste Komponenten und ein Design, das eine einfache Wartung mit minimalem Werkzeugaufwand ermöglicht.

Verwaltbarkeit

Diese IoT-fähigen Geräte ermöglichen eine Remote-Verwaltung, einschließlich Installation, Konfiguration, Verbrauchsmaterialverwaltung und Diagnose. Firmware-Updates können auch remote bereitgestellt werden, was Aktualisierungen zu den neuesten Anwendungen und Sicherheitsfunktionen erleichtert.

Laufende professionelle Produktunterstützung


Von der einfachen Installation bis hin zur Bewältigung hoher Ausgabemengen über einen längeren Zeitraum hinweg sind unsere Geräte intuitiv und benutzerfreundlich. Zur Support-Dokumentation gehören Anleitungsvideos und Videos auf dem Gerät sowie einfache, farbcodierte Anleitungen für Wartungsaufgaben wie den Austausch des Toners. So erhalten Sie eine Benutzererfahrung der Extraklasse.

* Kombination aus Druck- und Kopiergeschwindigkeiten: Die Druck- und Kopiergeschwindigkeit wurde gemäß ISO/IEC 24734 bzw. ISO/IEC 24735 ermittelt (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Angabe der durchschnittlichen Kapazität für den einseitigen Endlosdruck in Schwarzweiß bis zu dieser Anzahl von Seiten, gemäß ISO/IEC 19752. Die tatsächliche Kapazität variiert in Abhängigkeit von zahlreichen Faktoren. Auf www.lexmark.com/yields finden Sie weitere Informationen.

*** Das Trusted Platform Module (TPM) ist in einigen Ländern nicht verfügbar.

Lexmark M3346

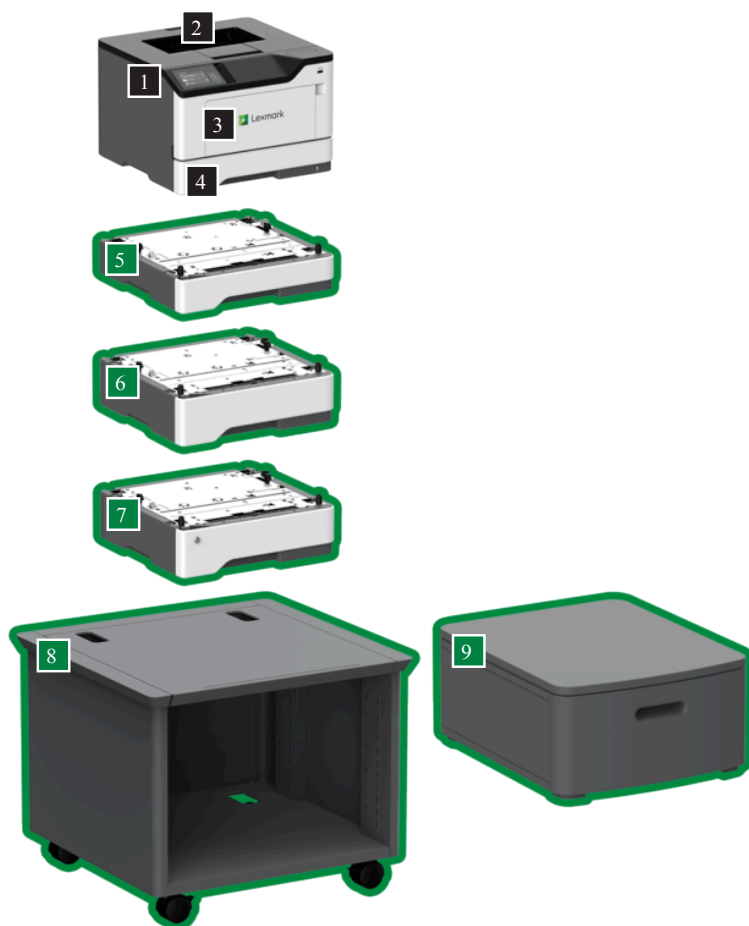

- 1 Drucker mit 7,2-cm-Touchscreen
263.1 x 399 x 389.4 mm
- 2 150-Blatt-Ausgabe-Ablage
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 3 100-Blatt-Universalzuführung
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 4 250-Blatt-Fach
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 5 250-Blatt-Fach
78.1 x 389 x 373.7 mm
- 6 550-Blatt-Fach
108.2 x 389 x 373.7 mm

- 7 Abschließbares 550-Blatt-Fach
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 8 Verstellbarer Unterschrank
584 x 597 x 597 mm
- 9 Drehbarer Unterschrank
263 x 476 x 600 mm



Teilenr. 38S0965	Hardware Lexmark M3346
Teilenr. 24B7619	Verbrauchsmaterialien Lexmark M/XM3346 31.000 Tonerkassette
66S0Z00	Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350 Rückgabe-Programm 75.000 Belichtungseinheit
Teilenr. 38S2910 38S3110 38S3130	Papierhandhabung 250-Blatt-Fach 550-Blatt-Fach Abschließbares 550-Blatt-Fach
Teilenr. 57X9528	Speicheroptionen Intelligentes Speicherlaufwerk (ISD)
Teilenr. 82S1203 82S1204	Anwendungslösungen IPS-Lizenz Barcode-Lizenz
Teilenr. 1021231 1021294 27X0900 27X0901 27X0912 SPD0002	Konnektivität Paralleles Drucker-kabel, bidirektional, 3 m USB-Drucker-kabel, 2 m RS-232C-Schnittstellenkarte (seriell) 1284-B-Schnittstellenkarte (parallel) Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server Überspannungsschutzvorrichtung, 220–240 V
Teilenr. 3073173 35S8502	Möbel Drehbarer Unterschrank Verstellbarer Unterschrank

Produktspezifikationen		Lexmark M3346
Drucken		
Display	2,8 Zoll (7,2 cm) Farb-Touchscreen	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu: Schwarz: 44 Seiten/Minute ¹ (DIN A4)	
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 6 Sekunden	
Druckauflösung	Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 1200 Bildqualität	
Speicher	Standard: 512 MB / Maximal: 512 MB	
Festplatte	Intelligentes Speicherlaufwerk optional	
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen	2000 - 15000 Seiten ²	
Maximales monatliches Druckvolumen	Bis zu: einmalige mtl. Spitzenauslastung): 120000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung) ³	
Verbrauchsmaterialien ⁴		
Kapazität Tonerkassetten	Bis zu: Tonerkartusche Schwarz 31.000 Seiten	
Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit	Bis zu: 75000 Seiten, basierend auf 5 durchschnittlichen Seiten im Letter-/A4-Format pro Druckauftrag und ~ 5 % Deckung für die Druckerserien CS/CX96x, CX83x, CX95x und MX95x oder basierend auf 3 durchschnittlichen Seiten im Letter-/A4-Format pro Druckauftrag und ~ 5 % Deckung für alle anderen Drucker	
Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten	Starter-Rückgabe-Tonerkassette für 5.000 Seiten ⁵	
Papierhandhabung		
Papierhandhabung Standard	100-Blatt-Mehrzweckzuführung, Integriertes Duplex, 150-Blatt-Ablage, Integrierte 250-Blatt-Zuführung	
Papierhandhabung optional	Abschließbarer 550-Blatt-Behälter, 250-Blatt-Fach, 550-Blatt-Fach	
Kapazität der Papiereingabe	Bis zu: Standard: 350 Blatt / Maximal: 2000 Blatt	
Kapazität der Papierablage	Bis zu: Standard: 150 Blatt / Maximal: 150 Blatt	
Unterstützte Medien	Papieretiketten, Karton, Normales Papier, Umschläge, Weitere Informationen finden Sie im Paper & Specialty Media Guide	
Unterstützte Medienformate	A6, Oficio, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki-Karte, Letter, B5 Umschlag, Statement, C5 Umschlag, Executive, DL Umschlag, Folio, 10 Umschlag	
Allgemeine Angaben ⁶		
Standard-Schnittstellen	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifizierter Port (Typ A), WiFi 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B)	
Optionale Netzwerkanschlüsse / Optionale lokale Schnittstellen	MarkNet N8230 Glasfaser-Ethernet-Druckserver / Intern 1284-B Bidirektional Parallel, Interne RS-232C seriell	
Geräuschemission	55 dB(A) (Drucken)	
Spezifizierte Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F) / Höhe: 0 - 2896 Meter (9.500 Fuß) / Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit	
Serviceleistungen	1 Year Advanced Exchange	
Abmessungen / Gewicht	H x B x T: 263.1 x 399 x 389.4 mm / 13.5 kg	
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.54 KW/h pro Woche	

Alle angegebenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Lexmark übernimmt keine Haftung für Fehler oder Auslassungen.

¹ Druck- und Kopiergeschwindigkeiten gemessen nach ISO / IEC 24734 bzw. ISO / IEC 24735 (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Empfohlenes monatliches Seitenvolumen" ist eine Reihe von Seiten, auf denen Kunden Lexmarks Produktangebote basierend auf der durchschnittlichen Anzahl von Seiten, die Kunden pro Monat auf dem Gerät drucken möchten, bewerten können. Lexmark empfiehlt, dass die Anzahl der Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs liegt, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie: Verbrauchsmaterial-Austauschintervalle, Papierladeintervalle, Geschwindigkeit und typische Kundennutzung. ³ "Maximaler monatlicher Arbeitszyklus" ist definiert als die maximale Anzahl von Seiten, die ein Gerät in einem Monat mit einem Mehrschichtbetrieb liefern kann. Diese Metrik bietet einen Vergleich der Robustheit in Bezug auf andere Lexmark Drucker und MFPs. ⁴ Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzpatronen, die für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region bestimmt sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/regions. ⁵ Durchschnittlicher Standard-Seitenertragswert gemäß ISO / IEC 19752. ⁶ Drucker werden unter bestimmten Lizenz- / Vertragsbedingungen verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/printerlicense.

Hippolyt Thum GmbH
Gummistr. 21 • 95326 Kulmbach



online@thum.de
www.thum.de
P +49 9221 9285 0



© 2025 Lexmark. Alle Rechte vorbehalten.

Lexmark, das Lexmark Logo und Unison sind in den USA und/or anderen Ländern registrierte Marken von Lexmark International, Inc.

Apple und AirPrint sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. MOPRIA®, das Mopria®-Logo™ und die Mopria® Alliance-Logos sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken und Dienstleistungszeichen von Mopria Alliance, Inc. Die unbefugte Verwendung ist strengstens untersagt. ENERGY STAR und das ENERGY STAR-Zeichen sind eingetragene Marken im Besitz der US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency). EPEAT® ist eine Marke des Green Electronics Council in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) entwickelt wurde.

